



Aspirador inyección extracción


Ecoasp IE 1200

NEW



Dotación de serie:

Manguera de 2 m

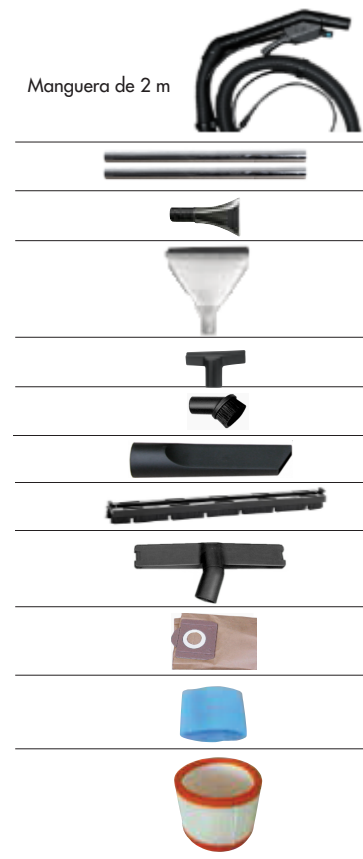

Cable de alimentación de 7,5 m

Equipadas con:

- Motor mono-estadio silenciado.
- Sistema de aspiración con refrigeración de by-pass.
- Depósito de plástico (PP) de 20 litros
- Carro antichoques.
- Válvula de flotadora para líquidos.
- Cable de alimentación de 7,5 m.
- Filtro lavable
- Bolsa filtro recolectora
- Accesorios Ø 35

Ecoasp IE 1200	
código	9110114
Tensión	230V ~ 50Hz
Nºmotores - potencia (máx)	1 - 1200 (1400) W
depresión columna	27 kPa/2700 mmH ₂ O
aspiración aire	70 l/s
volumen total	20 l.
dimensiones/peso	40x39x64 cm / 9,5 kg